

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 0025/2023

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Polietylenowy dybel śrubowy czterodzielny
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹⁾:**
Dybel czterodzielny
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Polietylenowe dyble czterodzielne stosowane są do regeneracji podkładów strunobetonowych i drewnianych.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
voestalpine Fastening Systems Sp. z o.o., 64-850 Ujście, ul. Wierzbowa 2, NIP: 7642634997,
REGON: 301370103
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
Zakładowa Kontrola Produkcji 2+
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
- 7a. **Polska Norma wyrobu:**
nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾:
nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna numer IK-KOT-2018/0045 wydanie 2 z dnia 28 lutego 2023 roku.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Kolejnictwa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu²⁾:


Instytut Kolejnictwa, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
Akredytacja : AC128, AP024, AB369, AB310, AB742, AC185 QMS
Nr. certyfikatu: numer IK-KOT-2018/0045 wydanie 2

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Kształt, wymiary i tolerancje	Zgodne z obowiązującym rysunkiem technicznym	
Wygląd zewnętrzny	Dybel czterodzielny składa się z dwóch elementów, które w górnej części posiadają otwór i wpust służące do połączenia w jedną całość. Zarówno gwint zewnętrzny, jak i wewnętrzny mają wyoblony kształt.	
Zachowanie się dybla podczas wkręcania wkręta	Podczas wkręcania wkręta dybel nie może pęknąć ani ukrzywić się.	
Wady dopuszczalne	Rąbek wtryskowy nie większy niż 1,0mm. Wtrącenia o średnicy do 1,0mm w liczbie nie większej niż 10szt. na jednym dyblu. Zapadnięcia nie większe niż 0,5mm	
Wady niedopuszczalne	Pęknięcia	
Siła wrywająca wkręt z dybla	Nie mniejsza niż 60kN	
Cechowanie	Powinno zawierać oznaczenie dybla (D-C) , znak producenta P, ostatnie dwie cyfry roku produkcji, symbol materiału.	

9. *Właściwości użytkowe* określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi *właściami użytkowymi*. Niniejsza krajowa *deklaracja właściwości użytkowych* wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

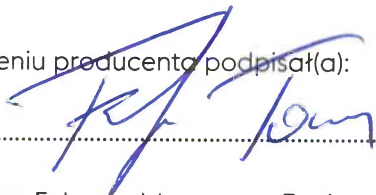

(Tomasz Felcyn – Manager – Engineering and R&D)

voestalpine Fastening Systems Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście
NIP 764-26-34-997, REGON 301370103
tel. + 48 67 284-07-40
BDO 000041033

Ujście, 07 kwietnia 2023 roku (miejsce i data wydania)

Str. 2/2

Uwaga !!! Dokument do pobrania w wersji elektronicznej ze strony producenta – www.plastwil.pl